


ANYCERT-CE/TUV/VDE-H05V2-K

H05V2-K 阻燃单芯绞合导体聚氯乙烯绝缘软电线

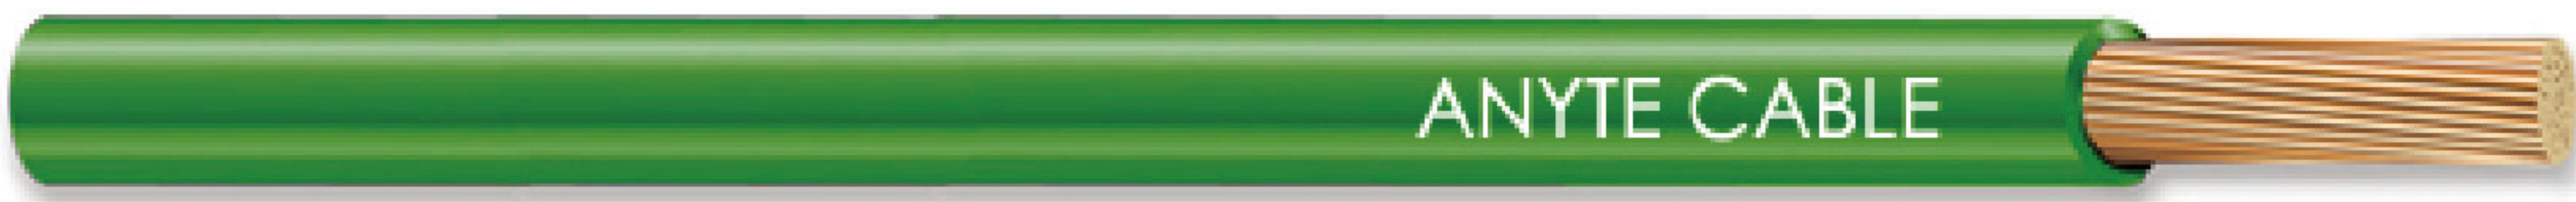

应用

● 该类柔性电缆适合作设备内部连接也可用于连接照明设备，可用于型号系统也可敷设在开放式或嵌入式套管中，该产品获得欧洲市场需要的认证，使用于为欧洲设计的电子和电气设备。

特点

- 柔性，小弯曲半径，阻燃
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 CE/TUV/VDE 等认可符合欧洲标准，使电缆能适应不同欧洲市场需求

结构

- 符合 VDE0295.IEC60228 单根或多股细绞成束（镀锡）铜丝
- 符合 VDE 0281.HD 21.3 &IEC 60227 特殊阻燃聚氯乙烯 PVC 芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）

性能

- 工作电压：300/500V
- 最小弯曲半径：12x 电缆外径
- 使用温度范围：
移动安装：- 5℃至 +90℃
固定安装：-40℃至 +90℃
- 耐油，阻燃和延燃性：IEC 60332.1 / HD 405.2 及 VDE 0207-4

编号	导体 类型	导体			绝缘			20℃最大 导体电阻	70℃最小 绝缘电阻	耐电压
		标准 截面 mm ²	线数 / 线径	直径	标称 厚度	标称 外径	最大 外径	Ω /Km	MΩ .Km	V
			No./mm	mm	mm	mm	mm			
1002H05V2K0005S16	绞合 导体	0.5	16/0.20	0.92	0.6	2.12	2.6	39	0.013	2000
1002H05V2K0005S28		0.5	28/0.15	0.92	0.6	2.12	2.6	39		
1002H05V2K00075S24		0.75	24/0.20	1.13	0.6	2.33	2.8	26	0.011	
1002H05V2K00075S42		0.75	42/0.15	1.13	0.6	2.33	2.8	26		
1002H05V2K001S32		1.0	32/0.20	1.3	0.6	2.5	3.0	19.5	0.01	

※ 可为客户提供特殊定做